


Solarmodule von EcoFlow



110 W Solarmodul

Nennleistung	110 W (± 5 W)
Effizienz	21-22 %
Zellentyp	Monokristallines Silizium
Ausgänge	MC4 Solaranschluss an XT60: 1000 V (max.), bis zu 12 A (max.)
Gewicht	13,2 lbs (6,0 kg) Solarmodul 8,8 lbs (4,0 kg)
Maße im gefalteten Zustand	20,2 × 16,5 × 0,8 in (51,4 × 42 × 2,0 cm)

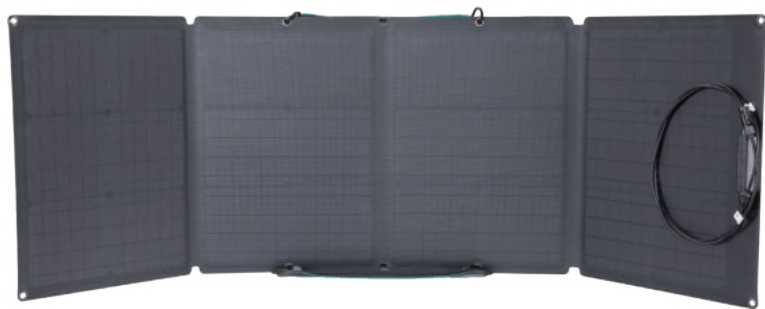

160 W Solarmodul

Nennleistung	160 W (± 5 W)
Effizienz	21-22 %
Zellentyp	Monokristallines Silizium
Ausgänge	MC4 Solaranschluss an XT60: 1000 V (max.), bis zu 12 A (max.)
Gewicht	15,4 lbs (7,0 kg) Solarmodul 11 lbs (5,0 kg)
Maße im gefalteten Zustand	26,8 × 16,5 × 1,0 in (68 × 42 × 2,4 cm)



400 W Solarmodul

Nennleistung	400 W (± 5 W)
Effizienz	21-22 %
Zellentyp	Monokristallines Silizium
Ausgänge	MC4 Solaranschluss an XT60: 1000 V (max.), bis zu 12 A (max.)
Gewicht	37,5 lbs (17,0 kg) Solarmodul 27,6 lbs (12,5 kg)
Maße im gefalteten Zustand	41,7 × 24,4 × 1,0 in (105,8 × 62 × 2,4 cm)



“

EcoFlow wurde 2017 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen und Gemeinden mit tragbaren, sauberen und zuverlässigen Energiequellen zu versorgen, herkömmliche Stromaggregate durch nachhaltige Alternativen zu ersetzen und die Art und Weise, wie wir Energie beziehen, neu zu denken.

Wir lassen unseren gesamten Wissens- und Erfahrungsschatz in die Entwicklung neuer raffinierter Produkte einfließen, um als Erste in der Branche intelligente und leistungsstarke Energiespeicher auf den Markt zu bringen, und bemühen uns, die Art und Weise, wie wir Energie beziehen, neu zu denken.

EcoFlow Technology Ltd.

E-Mail-Adresse:
sales.eu@ecoflow.com

Website:
<https://eu.ecoflow.com/>

ECOFLOW

Neue Energie für eine neue Welt



Über Produkte von EcoFlow

TECHNOLOGIE

X-Stream (patentiert)	Die patentierte X-Stream-Technologie von EcoFlow bietet eine der kürzesten Ladezeiten auf dem Markt. Mithilfe des integrierten intelligenten Wechselrichters können tragbare EcoFlow-Powerstations innerhalb einer Stunde auf 0 bis 80 % und innerhalb von zwei Stunden vollgeladen werden.
X-Boost	Mit der X-Boost-Technologie von Ecoflow können Sie Geräte speisen, die eine höhere Nennleistung als Ihre tragbare Powerstation haben. Dank der einzigartigen Technologie können Sie Ihre wichtigen Geräte jederzeit mit Strom versorgen. Wir empfehlen, einen Test mit Ihren Geräten durchzuführen und dabei den X-Boost eingeschaltet zu lassen.
Intelligentes BMS (Batteriemanagementsystem)	Auf Erfahrung beruhendes intelligentes und leistungsstarkes Management für Effizienz und Sicherheit.
EcoFlow-App	Die intelligente Steuerung aller EcoFlow-Produkte liegt in Ihrer Hand.

ANWENDUNG

IM FREIEN	
• Roadtrips • Camping • Festivals	
NOTFÄLLE	
• Alternative Stromversorgung für Ihr Zuhause • Katastrophenhilfe • Medizinische Dienstleistungen	
BERUFLICH	
• Heimwerkeraktivitäten/Baustellen • Fotografie • Eventproduktion	

EcoFlow RIVER-Serie

RIVER Mini (kabellos)

AC-Ausgang	300 W (Überspannung 600 W)
Kapazität	210 Wh
Ausgänge	7 (AC × 1, einschließlich kabelloses Laden)
Gewicht	6,3 lbs (2,85 kg)
Aufladezeit	1,5 h (300 W Wandsteckdose) 2–4 h (160 W Solarmodul) 2,5–3,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



Erhältlich seit: Okt. 2021

Betriebszeit im Vergleich

Mobiltelefon 11 Wh 15 Mal	Drohne 40 W 3 Mal	LED-Lampe 10 W (DC) 17 h	Kamera 16 Wh 8 Mal	Autokühler 150 W 1,2–2,4 h
------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

RIVER

AC-Ausgang	600 W (Überspannung 1200 W)
Kapazität	288 Wh
Ausgänge	9 (AC × 2)
Gewicht	11 lbs (5,0 kg)
Aufladezeit	1,6 h (250 W Wandsteckdose) 1,6–3 h (2 × 110 W Solarmodul) 3,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



(Ersatzakku vorhanden)

Betriebszeit im Vergleich

Mobiltelefon 11 Wh 23 Mal	Drohne 40 W 4 Mal	Autokühler 150 W 1,5–3 h	Kaffeemaschine 1000 W 10–12 Tassen	Föhn 1800 W 0,4–0,8 h
------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------

RIVER Max

AC-Ausgang	600 W (Überspannung 1200 W)
Kapazität	576 Wh
Ausgänge	9 (AC × 2)
Gewicht	17 lbs (7,7 kg)
Aufladezeit	1,6 h (500 W Wandsteckdose) 3–6 h (2 × 110 W Solarmodul) 6,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



Betriebszeit im Vergleich

Mobiltelefon 11 Wh 45 Mal	Drohne 40 W 9 Mal	Autokühler 150 W 3–6 h	Kaffeemaschine 1000 W 21–25 Tassen	Föhn 1800 W 0,8–1,6 h
------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------

RIVER Pro

AC-Ausgang	600 W (Überspannung 1200 W)
Kapazität	720 Wh
Ausgänge	9 (AC × 2)
Gewicht	16,8 lbs (7,6 kg)
Aufladezeit	1,6 h (600 W Wandsteckdose) 4–8 h (2 × 110 W Solarmodul) 8 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



(Ersatzakku vorhanden)

Betriebszeit im Vergleich

Mobiltelefon 11 Wh 58 Mal	Drohne 40 W 12 Mal	Autokühler 150 W 4–8 h	Kaffeemaschine 1000 W 28–32 Tassen	Föhn 1800 W 0,9–1,8 h
------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------------	--------------------------

EcoFlow DELTA-Serie

DELTA mini

AC-Ausgang	1400 W (Überspannung 2100 W)
Kapazität	882 Wh
Ausgänge	9 (AC × 2)
Gewicht	23,6 lbs (10,7 kg)
Aufladezeit	1,6 h (900 W Wandsteckdose) 3,7–7,4 h (2 × 160 W Solarmodul) 9,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



Erhältlich seit: Okt. 2021

Betriebszeit im Vergleich

Laptop 60 W (USB-C) 12 Mal	Kaffeemaschine 1000 W 35–40 Tassen	Kreissäge 1400 W 0,5 h	Elektropfanne 1500 W 0,4 h	Föhn 1600 W 0,5 h
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

DELTA

AC-Ausgang	1800 W (Überspannung 3300 W)
Kapazität	1260 Wh
Ausgänge	11 (AC × 4)
Gewicht	30,9 lbs (14,0 kg)
Aufladezeit	< 1,6 h (1200 W Wandsteckdose) < 3,5–7 h (3 × 160 W Solarmodul) < 13,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



Betriebszeit im Vergleich

Laptop 60 W (USB-C) 13 Mal	Kaffeemaschine 1000 W 50–60 Tassen	Kreissäge 1400 W 0,8 h	Elektropfanne 1500 W 1,1 h	Föhn 1600 W 0,7 h
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

DELTA Max

AC-Ausgang	2400 W (Überspannung 4600 W)
Kapazität	2016 Wh
Ausgänge	13 (AC × 4)
Gewicht	48 lbs (22 kg)
Aufladezeit	1,6 h (200 W Wandsteckdose) 3,2–6,3 h (2 × 400 W Solarmodul) 21 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



(Ersatzakku vorhanden)

Erhältlich seit: Sep. 2021

Betriebszeit im Vergleich

Laptop 60 W (USB-C) 32 Mal	Kaffeemaschine 1000 W 90–100 Tassen	Kreissäge 1400 W 1,3 h	Elektropfanne 1500 W 1,2 h	Föhn 1600 W 1,1 h
-------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------	----------------------

DELTA Pro

AC-Ausgang	3600 W (Überspannung 7200 W)
Kapazität	3600 Wh
Ausgänge	14 (AC × 4)
Gewicht	99 lbs (45 kg)
Aufladezeit	1,9 h (2900 W Wandsteckdose) 4–8 h (3 × 400 W Solarmodul) 37,5 h (96 W Laden am Kfz-Bordnetz)

X-TREAM X-BOOST



(Ersatzakku vorhanden)

Erhältlich seit: Nov. 2021

Betriebszeit im Vergleich

Laptop 60 W (USB-C) 57 Mal	Kaffeemaschine 1000 W 150–170 Tassen	Kreissäge 1400 W 2,3 h	Elektropfanne 1500 W 2,2 h	Föhn 1600 W 2 h
-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------